

Posuvná nesená brána - akce:




JVP system s.r.o.

Průmyslová 975, 38301 Prachatice
Tel.: 739 424 044, www.jvpssystem.cz
mail: obchod@jvpssystem.cz

Průjezd : mm
Celková výška nad terén : mm
Navržený nosník : mm
Doporučená pomocná patka pro dovření:
Stranové vedení na sloup :
Vstupní branka : _____

Použitý materiál rámu nástavby :
Výplň nástavby:
Další otvory pro zinkování, pohon a montáž na nosník
Povrchová úprava :
Panty : _____

Navržený pohon : _____ Pohled objektu

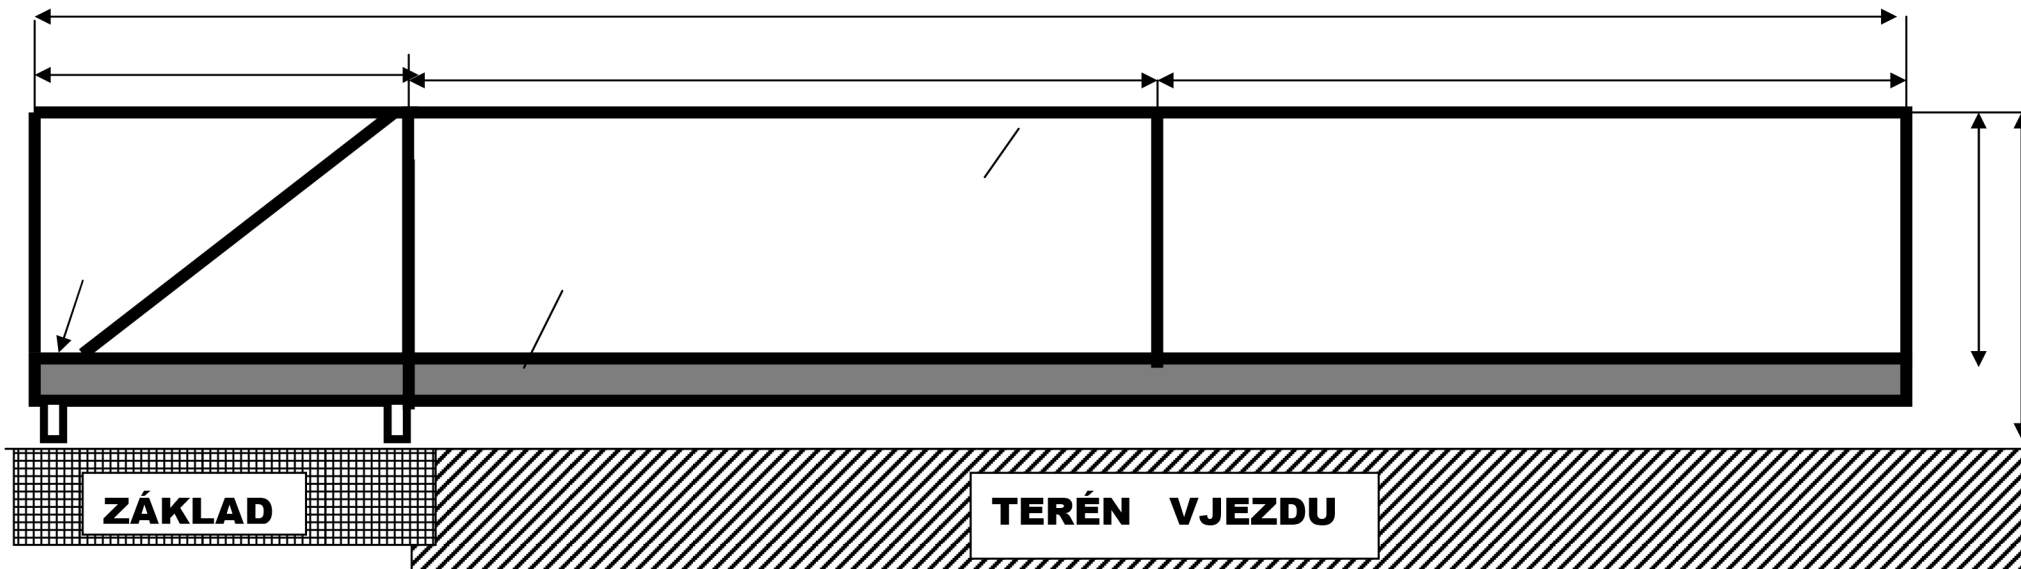

Před montáží nutno zajistit rovinnost terénu v místě odsuvu brány a pro zbudování základu použít beton třídy B25.
Šířka základu min. 500mm, délka základu závisí na velikosti vjezdu (min. 1/3 průjezdu+200), hloubka základu min. 1m (nezámrzná).
Kabeláž pro pohon je vhodné vyústit na střed základu v dostatečné délce (800mm) a ostatní prvky dle el. zapojení na našich stránkách.

Další specifikace a příslušenství :

Jméno : _____ Příjmení : _____

Adresa : _____ PSČ : _____ Obec : _____

Tel. : _____ E-mail: _____

